

Kassetten-Markise 550


Informationen im Überblick



Der SonnenLichtManager



Kassetten-Markise 550

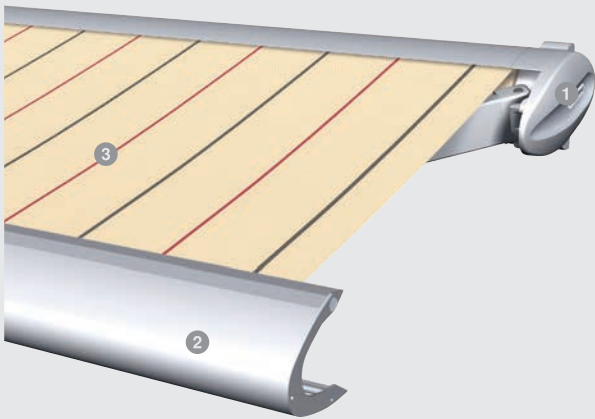

- 1 Kassette
- 2 Ausfallprofil
- 3 Bespannung



► Ihre Vorteile

- Sehr flache, kompakte Bauweise
- Kassette schützt das Tuch sicher vor Schmutz und Witterungseinflüssen
- Unauffällige, harmonische Integration in die Fassade

► Merkmale

- Baugrenzwerte:
 - max. Breite: 4.500 mm
 - max. Ausfall: 2.500 mm
- max. Neigungswinkel: 40°
- Kassette: 182x108 mm
- Gelenkarm: Kraftübertragung durch Flexband
- Antrieb: Motor, optional: Funkmotor, Kurbel
- Pulverbeschichtet in RAL 9016, RAL 9006, optional gem. WAREMA Farbwelt
- Bespannung: Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92
- Brillante Extras: Volant, LED-Stripe Lichtschiene, Heizstrahler, WMS Windsensor, Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage